

GE330D

液压式履带挖掘机




性能参数 (标准型) Specifications (Standard)


类 别ITEM	单 位Unit	
操作重量 Operating weight	kg	31380
额定斗容(SAE)Rated bucket capacity	m³	1.6
发动机 Engine	型号 Model	Cummins 6LTA48.9-C325
	额定功率 Rated power	kW/rpm 241/2000
	最大扭矩 Max. torque	N.m/rpm 1400/1400
液压系统 Hydraulic system	工作压力 Working pressure	MPa 34.3/36.3
	最大流量 Max. flow	L/min 2×266
	回转速度 Rotating speed	rpm 10.0
	行走速度 Travelling speed	km/h 4.8/3.0
工作性能 Performance	最大铲斗挖掘力Max.digging force (Bucket)	KN 225
	最大斗杆挖掘力Max.digging force (Stick)	KN 182
	爬坡能力 Gradeability	% 70
	最大牵引力 Max. drawing force	KN 266
	K 履带长度 Track length	mm 4950
	J 履带接地长度Track ground length	mm 4030
行走装置 Walking device	M 轨距 Track gauge	mm 2680
	N 标准履带板宽 Rated track width	mm 600
	接地比压Ground pressure	kgf/cm² 0.594
	H 最小离地间隙Min. Ground clearance	mm 471
油箱容量 Tank capacity	燃油箱 Fuel	L 560
	液压油箱 Hydraulic oil	L 280
外形尺寸 Dimensions	A 全长 Length	mm 10700
	B 总宽度 Width	mm 3280
	C 总高度 Height	mm 3546
	F 配置离地间隙 Counterweight ground clearance	mm 1193
	I 尾部长度 Platform length	mm 3205
	D 上部宽度 Upper width	mm 3060
	E 驾驶室高度Cab height	mm 3145
	I' 尾部回转半径Rear swing radius	mm 3250

标准型Standard	
动臂长度Arm length	6.2m
斗杆长度Stick length	2.65m
A 最大挖掘距离 Max. digging reach	10233mm
A' 地面最大挖掘距离 Max. ground digging reach	10028mm
B 最大挖掘深度 Max. digging depth	6536mm
B' 最大挖掘有效深度 Max.valid digging depth	6331mm
C 最大垂直挖掘深度Max. vertical digging depth	4758mm
D 最大挖掘高度 Max. digging height	9617mm
E 最大卸载高度 Max.dumping height	8666mm
F 最小回转半径 Min.turning radius	4256mm

工作范围 Working Range



外形尺寸 Dimensions

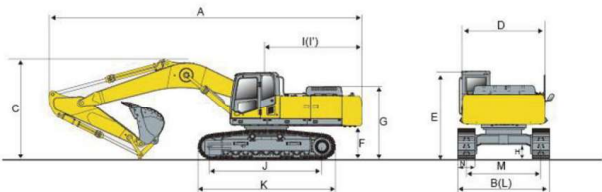

成熟、可靠的负流量、双泵交叉全功率控制液压系统，响应速度更快。
Mature and reliable negative flow, double pump cross full power control hydraulic system, faster response speed.



驾驶室硅胶减振器，工作时更加平稳、舒适。
The silicone oil shock absorber in the cab is more stable and comfortable.



采用康明斯发动机，高耐负荷，燃油消耗低，动力更强劲、更持久。
Cummins engine, high load resistance, low fuel consumption, more powerful and lasting power.



大容量铝制冷却装置在满负荷和连续作业的情况下，也能起到良好的散热效果。
Under the condition of full load and continuous operation, the large capacity aluminum cooling device can also play a good heat dissipation effect.



采用插入式世界顶级品牌空气滤清器滤芯，更换容易，维护时间高达500小时。
Adopted with plug-in air filter element of world top brand, easy to replace and maintenance time up to 500 hours



全流量机油过滤器保证燃油喷射，使故障最低，维护时间高达500小时。
The full flow oil filter ensures fuel injection, with minimum malfunction and maintenance time up to 500 hours